

# 卓球台仕様書

総合体育館・施設向け


NEW  
COLOR



数多くの品質試験をクリアした製品だけが、SAN-EIの卓球台として皆様に届けられます。

北海道工場 (SAN-EI TTF)


塗装状態を調べる  
基盤目試験



ボールの回転に与える  
影響を調べる  
摩擦係数試験



反射を調べる  
天板光沢度試験



木ねじの保持力を調べる  
ビス引抜き  
強度試験




バウンドの均一性を  
調べる  
バウンド試験



製造～組立～出荷まで 国内一貫体制

天板  
天板  
SPC  
25

世界が認める  
天板の最高峰。塗装  
技術によりボールコン  
ロールに優れ、反りく  
りの無いパーフェクト  
天板です。

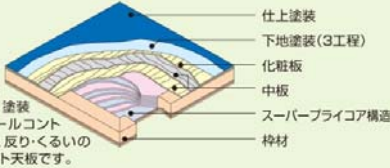

天板桹  
桹  
70

設置・収納・移動の際持ちやすく、  
天板剛性アップに貢献



金属フレームにハット形鋼を使用し  
高剛性を実現。(40x40x25mm)

天板取付式特殊蝶番


内折式特殊蝶番と  
脚部連結板によりス  
ムーズな開閉操作。

内折式特殊蝶番と別体の脚部連  
結板(1台で4枚)の採用で開閉時  
の荷重を分散し耐久性を確保。



キャスター  
キャスター  
100

φ100mmの  
大径キャス  
ター。ダブルストッパ  
ー付きで安心。器  
具庫の段差の出入れも楽です。



メーカー名	株式会社三英【SAN-EI】(サンエイ)
【品番】製品名	【10-615】内折式卓球台 IF-VERIC [New Color]
型式・【重量】	国際規格サイズ・内折式 【製品重量: 約118kg】
天板	国際卓球連盟公認カラー スーパープライコア天板: 厚25t/mm 70mm桹付
フレーム	40×40×25mm スチールハット型鋼材
内脚	□40×40mm スチールパイプ φ100mm自在キャスター付(ダブルストッパー付)
外脚	□60×60mm スチールパイプ 大型硬質ゴム製アジャスター付(ロックナット付)
連結桹	□25×12mm スチールパイプ 中央部連結桹: 3t/mm
天板仕様	国際卓球連盟公認の反射・摩擦係数を遵守 素地調整、パテ処理、下地処理(下塗・仕上塗装「UV・紫外線硬化型」) 仕上塗装: エナメル樹脂塗装・白線部: シルクスクリーン印刷(段差なし)
塗装仕様(鋼材部)	耐候性、耐腐食性、耐久性に優れた静電粉体塗装仕上げ採用。 塗装時周囲に飛散する塗料粉を回収しリサイクル出来るため環境保護にも寄与。
その他特記事項	・ボルト接続(回転)部は、硬質樹脂ワッシャーを採用し 金属の摩擦を防止すると共に指・手などの挟み込みを予防します。 ・独立取付型特殊蝶番採用 連結板と別体に取り付けられた蝶番は開閉時にかかる力を分散することにより、 長期にわたり故障が少なく、スムーズな開閉動作を実現します。
検定	SG認定製品 J.T.T.A. 日本卓球協会検定 011505SET01 I.T.T.F. 国際卓球連盟公認品
価格	¥305,000+税(運賃・搬入費別途・ネットサポート別)

**SAN-EI**